


■ greenius®
Lite Line

LED-TRIPROOF



LED-TRIPROOF *Lite Line*

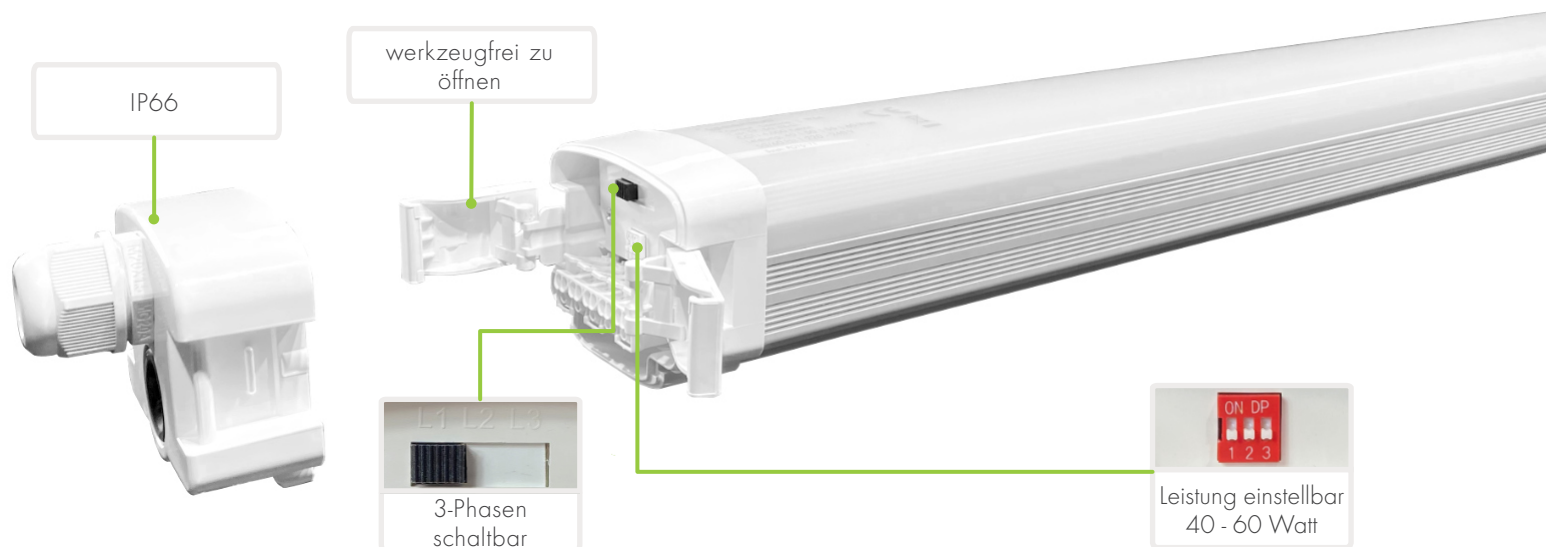

Hocheffizientes LED-TripProof (Feuchtraumleuchte) für den Einsatz auch im extremen Betriebsumfeld: lichtstark, robust (IK10) und strahlwassergeschützt (IP 66). Schlagfeste, splitterfreie Abdeckung aus PC (Polycarbonat) gemäß Forderungen des International Featured Standard Food (IFS Food 8).

PRODUKTDATEN

Leistung (einstellbar)	40 W 45 W 55 W 60 W
Produktmaße	150 cm x 8,5 cm x 7 cm
Lichtstrom	5.600 Lumen - 8.400 Lumen
Effizienz	≤ 140 Lumen / Watt
Abstrahlwinkel	120°
LED-Chip Marke Typ	Epistar SMD2835
LED-Anzahl	252 Stück
LED-Treiber Marke	Tridonic (LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV)
Material: Gehäuse Endkappe Cover	Aluminium Kunststoff PC (Polycarbonat)
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80 Ra
Nutzlebensdauer Ausfallrate	100.000 Stunden L80B10
IP- und IK-Klassifizierung	IP66 IK10
Features	inkl. 2. Connector und Montage-Clips 3Phasen durchgangsverdrahtet
Umgebungstemperatur (ta)	-30 °C bis +60 °C
Farbtemperatur (CCT)	neutralweiß: 4K tageslichtweiß: 5K tageslichtweiß+: 6K
Abweichung der Farbanpassung	SDCM < 5
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE (LVD) CE (EMC) Rohs (2011/65/EC) D-Mark ENEC
Spannung	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Artikelnummer	TP150-LL

LOGISTIKDATEN

Produktgewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	17 kg
Maße Verpackungseinheit	163 cm x 28 cm x 18 cm