




greenius[®]

LED-TRIPROOF
TUBE-EDITION

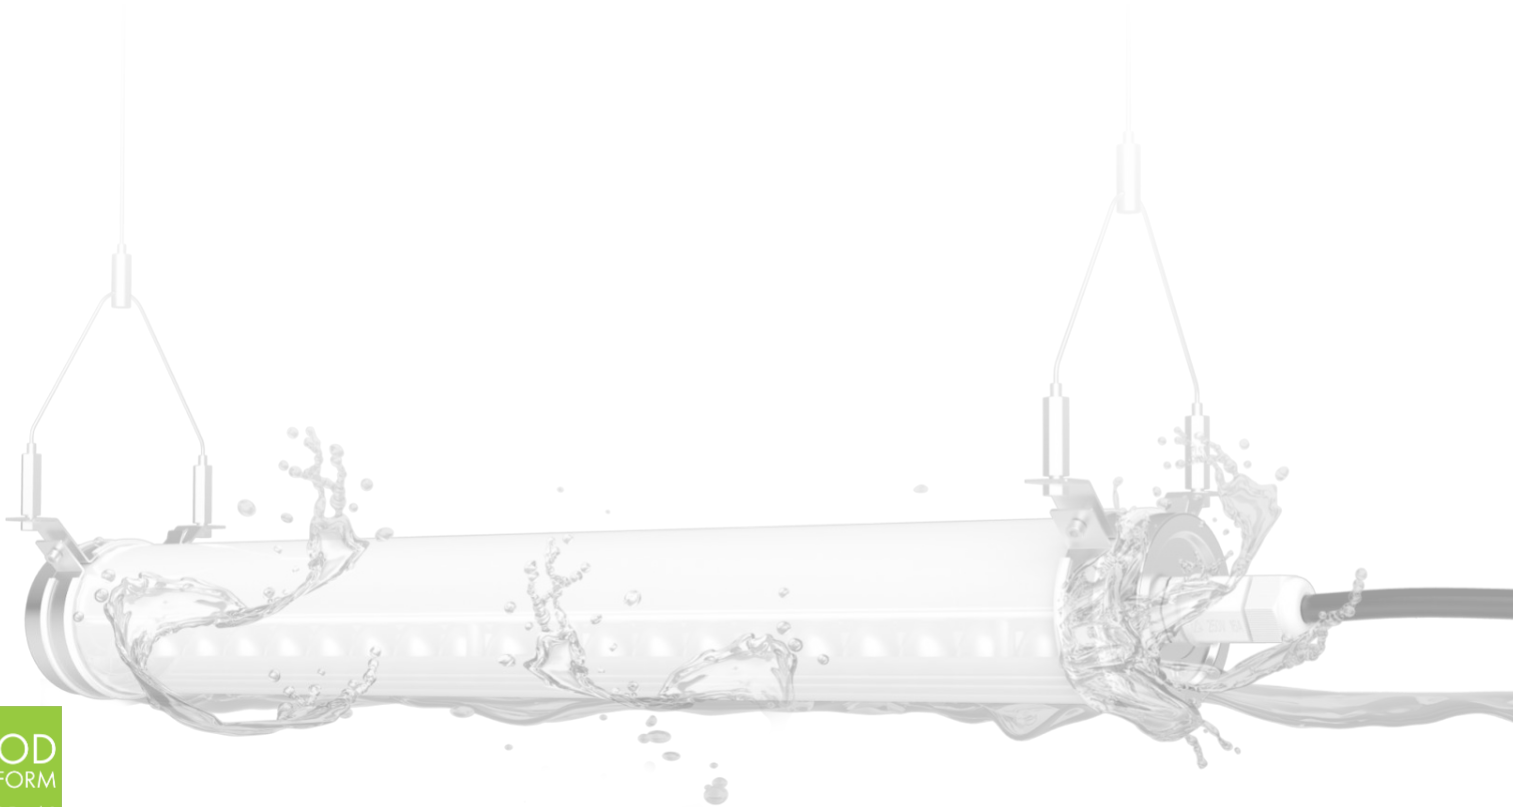

LED-TRIPROOF - TPR

**FOOD
KONFORM**
gem. IFS Food 8



IP66 (IP69K)

IK10



Deckenhalterung
Edelstahl (AISI 316)

Drahtseilhalterung
Edelstahl (AISI 316)

Hocheffizientes LED-Triproof (Feuchtraumleuchte) für den Einsatz auch im extremen Betriebsumfeld: lichtstark, robust (IK10) und strahlwassergeschützt (IP66). Schlagfeste, splitterfreie Abdeckung aus PC (Polycarbonat) gemäß Forderungen des International Featured Standard Food (IFS Food 8).

PRODUKTDATEN

Produktmaße	65 cm x Ø 7 cm	118 cm x Ø 7 cm	144 cm x Ø 7 cm
Leistung (einstellbar)	20 Watt	40 Watt	50 Watt
Lichtstrom	2.850 Lumen	6.000 Lumen	7.500 Lumen
Effizienz	150 Lumen / Watt		
Abstrahlwinkel	120° (60° 90°)		
LED-Chip Marke Typ	SMALITE SMD2835		
LED-Anzahl	88 Stück	160 Stück	200 Stück
LED-Treiber Marke Typ	LiFud GSD-SERIE		
Material: Gehäuse Endkappen Cover	Außen: PMMA oder PC / Edelstahl (AISI 316) Innen: Aluminium		
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80 Ra > 70 Ra		
Nutzlebensdauer (Ta25°C)	197.000 Std. (L70) 124.000 Std. (L80) 60.000 Std. (L90)		
IP- und IK-Klassifizierung	IP66 (IP69K) IK10		
Features	DALI 2 IFS 8 konform Linkable (durchgangsverdrahtet)		
Umgebungstemperatur (ta)	-30° C bis +60° C		
Farbtemperatur (CCT)	neutralweiß: 4K tageslichtweiß: 5K tageslichtweiß+: 6K		
Abweichung der Farbanpassung	SDCM < 5		
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE (LVD) CE (EMC) Rohs (2011/65/EC) ENEC TÜV IP69K ...		
Spannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz		
Artikelnummer	TPR65	TPR118	TPR144

LOGISTIKDATEN

Produktgewicht	1,10 kg	1,62 kg	1,96 kg
Verpackungseinheit	12 Stück	9 Stück	6 Stück
Gewicht Verpackungseinheit	19,32 kg	19,97 kg	16,24 kg
Maße Verpackungseinheit	87 cm x 45 cm x 34 cm	140 cm x 34 cm x 34 cm	166 cm x 34 cm x 24 cm